

ProJoe



Omadused ja komponendid



Ülemine ventilatsiooniava Kontrol Tower



Hing Air Lift



Divide & Conquer® süsteem



Söekorv




Roostevabast terasest lukustusriiv



Grilli restid



Roostevabast terasest käepide



Tihend

SISEMISED KOMPONENDID



Tulekorv



Patenteeritud hüperboolne sisend



Patenteeritud tuhakoguja



Termomeeter

Spetsifikatsioonid

Mõõtmed	Küpsetuspind	Kaal	Kuumuse vahemik
28.4" (l) x 43.7" (k) x 35.5" (s)	Läbimõõte 24" / 864 in ²	507 lbs	225°F – 750°F+
72.2 cm (l) x 111 cm (l) x 90.2 cm (s)	Läbimõõt 61 cm / 5558 cm ²	230 kg	82°C – 399°C

Materjalid

Alus/kuppel	Kõrge tulekindlusega keraamika	Lukustusriiv	304 roostevaba teras
Kattekiht	Kuumuskindel keraamiline kate	Käepidemed	304 roostevaba teras
Ülemine ventilatsiooniava	304 roostevaba teras	Hing Air Lift	Vastukaaluga roostevabast terasest
Grilli restid	304 roostevaba teras	Patenteeritud tuhakoguja	304 roostevaba teras
Tulekorv	Kõrge tulekindlusega keraamika	Patenteeritud hüperboolne sisend	Tefloniga kaetud alumiiniumvalu
Tihend	Klaaskiuga kaetud traatvõrk	Tulekorvi rõngas	304 roostevaba teras


Mõõtmed ja paigaldusjuhis

OLULISED MÄRKUSED MÕÕTMETE KOHTA

Palun kasutage seda üldise juhendina ProJoe keraamilise grilli paigaldamiseks sisseehitatud välikööki või grillimislaudadele.

Joonis ei ole mõõtkavas.


KÜLGVAADE

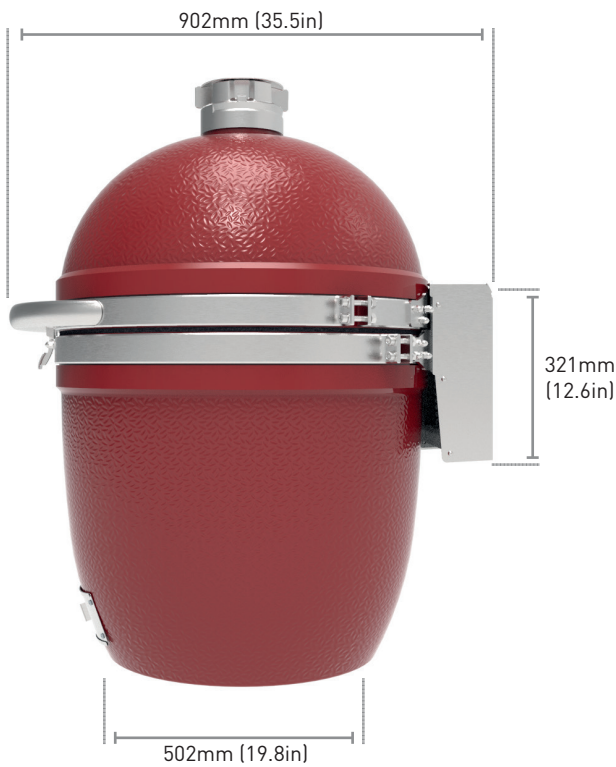

EESTVAADE



PEALTVAADE

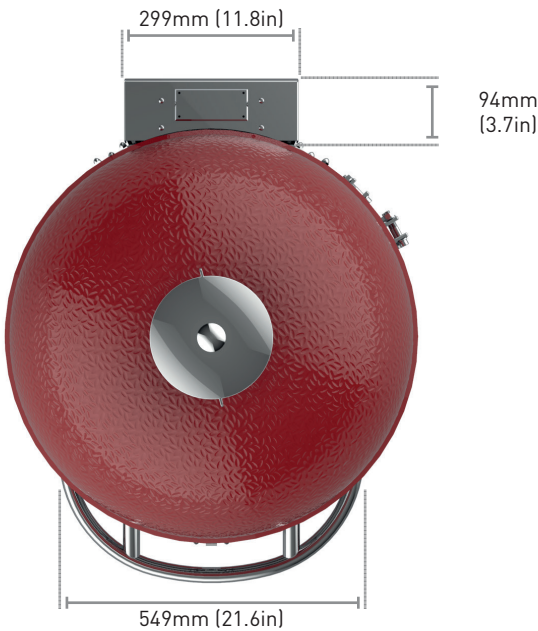



KAMADOJOE®